

# CYBER・ジャイロコントローラー ライト 有線タイプ (SWITCH用)

## 取扱説明書


作成日：2025年8月20日

### セット内容

- 本製品には以下の物が入っています。  
使用前にご確認ください。
- ・ジャイロコントローラー ライト 有線タイプ×1
  - ・取扱説明書（本書）×1
  - ・サポートカード×1

### 各部の名称

- ①Lボタン
- ②Rボタン
- ③プレイヤーランプ 1～4  
(Switch 2/Switch接続時)
- モードランプ 1～4  
(レトロフリークおよびパソコン接続時)  
※ランプは左から1・2・3・4です。
- ④TURBOボタン
- ⑤Lスティック/Lスティックボタン
- ⑥ーボタン
- ⑦+ボタン
- ⑧キャプチャーボタン
- ⑨HOMEボタン
- ※本製品でSwitch2/Switch  
本体の電源を入れることは  
できません。

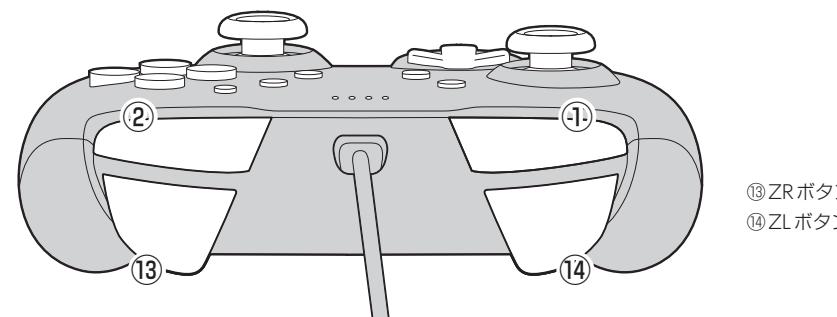

### 対応機種

- Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Nintendo Switch (有機ELモデル)/レトロフリーク/パソコン (Windows 10/11)  
※一部のタイトルや機器では正常に使用できない場合があります。  
※今後ファームウェアアップデートにより、対応機種が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

### 接続方法

#### ■Switch 2/Switchで使用する

※コントローラーを接続する前に、本体のメニュー画面から【設定】→【コントローラーとセンサー】を選択し、「Proコントローラーの有線通信」をONにしてください。

※Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Nintendo Switch (有機ELモデル)にTVモード以外で接続する際や、Nintendo Switch Liteに接続する際は、別途USB A to Type-C変換コネクターなどが必要となります。

①本体のメニュー画面から【コントローラー】→【持ちかた/順番を変える】を選択します。

②Switch 2 ドック/Switch ドックのUSB端子に本製品を接続し、L+Rボタンを押します。

③画面にUSBコントローラーが追加されたら使用可能です。

#### ■レトロフリークで使用する

①レトロフリーク本体を接続した「11機種対応カートリッジアダプター」のUSB端子、またはレトロフリーク本体のUSB端子に本製品を接続します。

②モードランプ2・3(中央2つ)が点灯したら使用可能になります。

もし1・2(左側2つ)が点灯している場合は、HOMEボタンを約6秒間長押しして、モードランプ2・3が点灯するよう切り替えてください。

※HOMEボタン、キャプチャーボタンは使用できません。

レトロゲーム互換機「レトロフリーク」の詳しい情報は[こちら](https://www.cybergadget.co.jp/retrofreak/)をご覧ください。

[https://www.cybergadget.co.jp/  
retrofreak/](https://www.cybergadget.co.jp/retrofreak/)

#### ■パソコン (Windows 10/11) で使用する

パソコンのUSB端子に本製品を接続してください。使用可能になるとモードランプが点灯します。

※接続する機器によっては、モードランプ1～4が点滅したまま点灯に変わらないことがあります。その場合、本製品は非対応となります。

#### 【入力モードの切り替え方法】

パソコン接続中にHOMEボタンを約6秒間長押しすると、モードランプの点灯位置が変わり、入力モード（XInput/DirectInput）が切り替わります。また、DirectInput選択時にHOMEボタンを押すとデジタルモードとシミュレーションモードの切り替えができます。

#### 入力形式別モードランプ点灯位置とデバイス名

入力形式	ランプ	デバイス名
XInput	1,2 点灯	Xbox 360 Controller for Windows
DirectInput (デジタルモード)	1,3 点灯	GYRO CONTROLLER LITE for SWITCH
DirectInput (シミュレーションモード)	2,3 点灯	GYRO CONTROLLER LITE for SWITCH

#### パソコン接続時 ボタン対応表

★HOMEボタンを押すとゲームバーが表示されます。

	L スティック	R スティック	十字 ボタン	A	B	X	Y	L	ZL	R	ZR	LSB	RSB	HOME	-	+
XInput	X軸/Y軸	X回転/Y回転	ハット スイッチ	1	2	3	4	5	Z軸+	6	Z軸-	9	10	★	7	8
DirectInput (デジタルモード)	ハット スイッチ	Z軸/Z回転	X軸/Y軸	2	3	1	4	5	7	6	8	11	12	13	9	10
DirectInput (シミュレーションモード)	X軸/Y軸	Z軸/Z回転	ハット スイッチ	2	3	1	4	5	7	6	8	11	12	13	9	10

※キャプチャーボタンは使用できません。

※プレイするゲームやプラットフォームなどにより、コントローラー設定画面で表示されるボタンの名称が異なる場合があります。

### 連射機能の設定方法

対応ボタン	A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR
-------	-------------------

TURBOボタンを押しながら連射したいボタンを押すと連射機能がONになります。もう一度同じ操作を行うと連射機能が解除されます。連射機能をONにしたボタンを押したままにすると連射状態になります（連射ホールド機能は搭載しておりません）。

本製品はファームウェアアップデートなどにより、仕様が変更になる可能性があります。最新情報は弊社ホームページをご覧ください。

CYBER・ジャイロコントローラー ライト 有線タイプ (SWITCH用) 製品詳細ページ

<https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859028939/>