



Lite Bluetooth GamePad 8BitDo®

Turquoise Edition / Yellow Edition

CY-8BDLBG-TQ / CY-8BDLBG-YE

取扱説明書


セット内容

- 本セットには以下の物が入っています。使用前にご確認ください。
- ・ Lite Bluetooth GamePad ×1
- ・ USBケーブル (USB-A to Type-C) ×1
- ・ 取扱説明書 (本書) ×1
- ・ 製品保証書 ×1

製品仕様

- 対応機器・OS : Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite / パソコン (Windows 7/8/10)
- 電源 : 480mAh リチウムイオンバッテリー内蔵
- 充電方式 : USB充電
- 充電時間 : 約1~2時間
- 使用時間 : 約18時間 (使用環境により異なります)
- サイズ : 約120mm × 65mm × 14mm (突起部除く)
- 重量 : 約84g

各部の名称

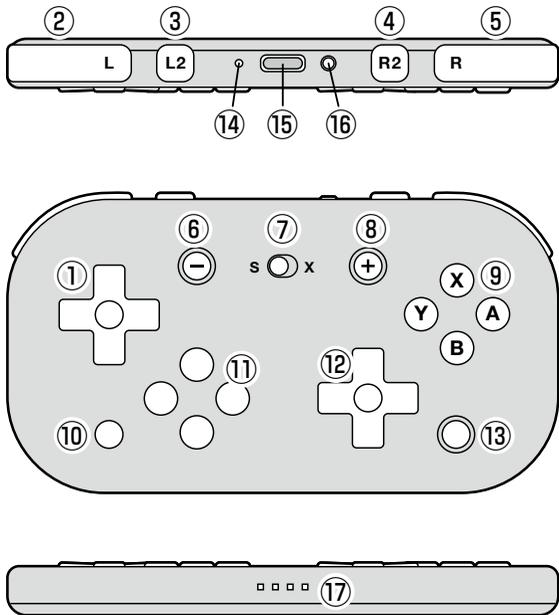

- ① L十字ボタン (Lスティック) / Lスティックボタン ※1、2
- ② Lボタン
- ③ L2ボタン (ZL)
- ④ R2ボタン (ZR)
- ⑤ Rボタン
- ⑥ -ボタン
- ⑦ Switch / パソコン切り替えスイッチ
- ⑧ +ボタン
- ⑨ A / B / X / Yボタン
- ⑩ ☆ボタン (キャプチャー)
- ⑪ 方向ボタン
- ⑫ R十字ボタン (Rスティック) / Rスティックボタン ※1、2
- ⑬ HOMEボタン ※3
- ⑭ 充電ランプ
- ⑮ USB Type-Cポート
- ⑯ ペアリングボタン
- ⑰ プレイヤーランプ1~4

※1: アナログ操作には対応していません。アナログ操作を必要とするゲームでは正しく遊べない場合があります。

※2: L・Rスティックボタンは中央を押し込むと入力できます。

※3: 電源がOFFの時に押すと電源ON / 電源がONの時に約3秒間長押しで電源OFF / 電源がONの時に約8秒間長押しで強制的に電源OFF

本製品を充電する

初めてご使用になる前や、長期間使用していない場合は付属のUSBケーブルで充電してください (バッテリー残量が少ないと充電ランプが赤く点滅します)。充電中は充電ランプが赤く点灯し、消灯すると充電完了です。

充電時間

約1~2時間

本製品は使用する機器やOSにより接続方法が異なります。下記手順をお読みのうえ接続してください。

本製品を接続する: Switch / Switch Lite

有線接続

- ※コントローラーを接続する前に、Switch本体のメニュー画面から [設定] → [コントローラーとセンサー] を選択し、「コントローラーの振動」と「Proコントローラーの有線通信」をONにしてください。
- ※Switch Lite で有線接続する場合は別途「CYBER・USB A-TypeC 変換コネクタ (SWITCH用)」が必要です。
- ① Switchの電源を入れ、メニュー画面から [コントローラー] → [持ちかた / 順番を変える] を選択します。
- ② 本製品の Switch / パソコン切り替えスイッチを「S」に合わせます。
- ③ 本製品付属のUSBケーブルをコントローラーに接続します。
- ④ コントローラーに接続したUSBケーブルをSwitchドックのUSBポートに接続します。
- ⑤ 画面左上に「登録されました」と表示されたらコントローラーのL + Rボタンを押します。画面にUSBコントローラーが表示されたら接続完了です。

無線接続

- ① Switchのメニュー画面から [コントローラー] → [持ちかた / 順番を変える] を選択します。
- ② 本製品の Switch / パソコン切り替えスイッチを「S」に合わせます。
- ③ 本製品のHOMEボタンを押します。プレイヤーランプが左右に流れるように点滅します。
- ④ ペアリングランプを約2秒間長押しします。プレイヤーランプが一旦消え、再び左右に点滅します。
- ⑤ 画面左上に「登録されました」と表示されたらコントローラーのL + Rボタンを押します。画面にコントローラーが追加されたら使用可能です。
- ※一度Switch本体に登録されると、以降はコントローラーの電源を入れるだけで接続できます。
- ※本製品でSwitch本体の電源を入れることはできません。

本製品を接続する: Windows 7 / 8 / 10 (X-INPUT)

有線接続

- ① 本製品付属のUSBケーブルをコントローラーに接続します。
- ② 本製品の Switch / パソコン切り替えスイッチを「X」に合わせます。
- ③ 本製品のHOMEボタンを押します。プレイヤーランプが左右に流れるように点滅します。
- ④ ペアリングランプを約2秒間長押しします。プレイヤーランプが一旦消え、再び左右に点滅します。
- ⑤ コントローラーに接続したUSBケーブルをパソコンのUSBポートに接続します。
- ⑥ 接続に成功すると、「Controller(XBOX 360 For Windows)」というデバイス名で認識されます。必要に応じて機器のデバイス設定やゲーム内でコントローラーの設定を行ってください。

連射機能を設定する (有線 / 無線)

連射したいボタンを押しながら☆ボタンを押すと、連射機能がONになります。また、連射機能がONになっているボタンを押したまま☆ボタンを押すと連射状態が解除されます。

| 連射対応ボタン |
|---|
| A / B / X / Y / L / ZL / R / ZR / Lスティックボタン / Rスティックボタン |

※連射機能はパソコン接続時のみ対応しています。

無線接続

本製品をアップデートすることでWindows 7 / 8 / 10でも無線接続で使用することができます。無線接続の詳細は下記の [アップデートについて] に記載の弊社公式サイト製品詳細ページをご覧ください。

スリープモードについて

本製品の電源が入っている状態で約1分間無線接続が行われていない場合、または無線接続中に約15分間入力が無い場合は自動的にスリープモードに移行します。スリープモードはHOMEボタンを押すと解除されます。

アップデートについて

本製品はSwitch本体のファームウェアアップデートなどにより、仕様が変更になる場合があります。最新情報は弊社ホームページをご覧ください。

Lite Bluetooth GamePad 製品詳細ページ

<https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859030093/>

⚠️ ご注意

本製品を無線機器が禁止されている場所 (病院・公共機関など) では絶対に使用しないでください / 本製品の分解・改造は絶対に行わないでください / 端子部分に異物を入れたり、手で直接触ったりしないでください / 本製品に強い衝撃を与えないでください / 直射日光のあたる場所や高温多湿の場所、冷暖房機器の近くで保管・使用しないでください / 本製品の上に重い物を載せないでください / 濡れた手で使用したり、水に濡らしたりしないでください / ケーブルを首に巻き付けないでください。窒息などの危険性があります / シンナー・ベンジン・アルコール等で拭かないでください / 本製品使用時、万が一、ゲーム機本体や関連機器等にキズ・破損等の問題が発生しても、弊社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください / 本製品にはリチウムイオンバッテリーが含まれています。廃棄する際はお住まいの自治体の指示に従ってください / 仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。