

## MD 2.4G Wireless GamePad for MD

8BitDo HIGH QUALITY RETRO DESIGN GAMEPAD

## M30 2.4G Wireless GamePad for MD

CY-8BDM30W-BK / CY-8BDM30W-WH

## 取扱説明書

## セット内容



本製品には以下の物が入っています。使用前にご確認ください。

- ・M30 2.4G Wireless GamePad ×1
- ・MD専用レシーバー×1
- ・USBケーブル（USB-A to microB）×1
- ・取扱説明書（本書）×1
- ・製品保証書×1

## 対応機種・OS

メガドライブ／メガドライブ2／  
Genesis／Nintendo Switch／  
Windows 7/8/10

## 各部の名称

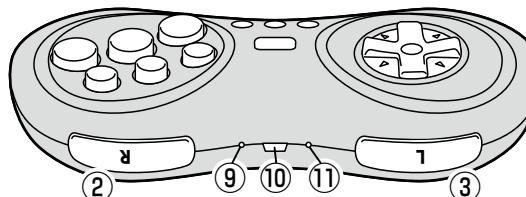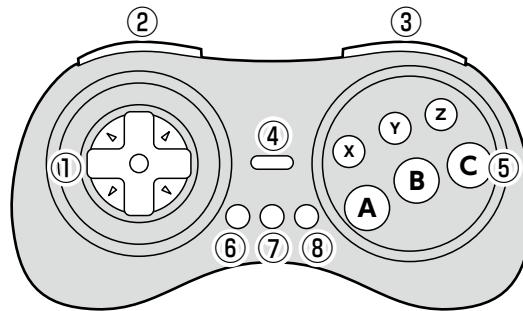

- ①方向キー
- ②Lボタン
- ③Rボタン
- ④+／STARTボタン
- ⑤A／B／C／X／Y／Zボタン
- ⑥☆ボタン
- ⑦-／MODEボタン
- ⑧HOMEボタン
- ⑨ペアリングランプ
- ⑩microUSBポート
- ⑪充電ランプ

※電源がOFFの時に押すと電源ON／電源がONの時に約3秒間長押しで電源OFF／電源がONの時に約8秒間長押しで強制的に電源OFF

## 本製品を充電する

初めてご使用になる前や、長期間使用していない場合は付属のUSBケーブルで充電してください（バッテリー残量が少ないと充電ランプが赤く点滅します）。充電中は充電ランプが赤く点灯し、消灯すると充電完了です。

充電時間
約1~2時間

## 本製品を接続する

本製品は使用する機器やOSにより接続方法が異なります。下記手順と対応表をお読みのうえ接続してください。

## ■メガドライブ／メガドライブ2／Genesis（無線接続）

- ①ゲーム機本体のコントローラー差込口に本製品付属のMD専用レシーバーを接続します（レシーバーのLEDが点滅します）。
- ②コントローラーの+／STARTボタンを押して電源を入れます（ペアリングランプが点滅します）。
- ③コントローラーの-／MODEボタンを約3秒間長押ししてペアリング作業を行います（ペアリングランプが高速で点滅します）。
- ④レシーバーとコントローラーのランプが点滅から点灯に変われば接続完了です。

## △3ボタンモード／6ボタンモードの切替方法

メガドライブ／メガドライブ2／Genesis接続時に-／MODEボタンを約3秒間押すと、3ボタンモード／6ボタンモードの切り替えができます。切り替え時はレシーバーのランプが2回点滅します。

## ■ Nintendo Switch（有線接続）

※接続前にSwitchのメニュー画面から[設定]→[コントローラーとセンサー]を選択し、「Proコントローラーの有線通信」をONにしてください。

- ①Switchの電源を入れ、メニュー画面から[コントローラー]→[持ちかた／順番を変える]を選択します。
- ②本製品付属のUSBケーブルをコントローラーに接続します。
- ③コントローラーに接続したUSBケーブルをSwitchドックのUSBポートに接続します。
- ④画面左上に「登録されました」と表示されたらコントローラーのL+Rボタンを押します。
- ⑤画面にUSBコントローラーが表示されたら接続完了です。

## ■ Windows（有線接続）

- ①本製品付属のUSBケーブルをコントローラーに接続します。
- ②コントローラーに接続したUSBケーブルをパソコン本体のUSBポートに接続します。
- ③ドライバーソフトウェアのインストールが行われ、「使用する準備ができました」と表示されたら接続完了です。

※ドライバーソフトウェアのインストールは初回接続時のみ行われます。

## ◇メガドライブ／Switch／Windows ボタン対応表

	方向キー	A	B	C	X	Y	Z	L	R	+／START	-／MODE	☆	HOME
メガドライブ	方向キー	A	B	C	X	Y	Z	Z	C	START			
Switch	Lスティック	B	A	R	Y	X	L	ZL	ZR	+	-	CAPTURE	HOME
Windows	X軸／Y軸	1	2	6	3	4	5	Z軸+	Z軸-	8	7		

## 連射機能を設定する

連射したいボタンを押しながら☆ボタンを押すと連射機能がONになります。また、連射機能がONになっているボタンを押したまま☆ボタンを押すと連射状態が解除されます。  
※連射機能はメガドライブ接続時専用です。

連射対応ボタン
A／B／C／X／Y／Z／L／R

## スリープモードについて

本製品は電源が入っている状態で約15分間入力が無いと自動的にスリープモードに移行します。スリープモードは+／STARTボタンを押すと解除されます。

## 製品仕様

電 源：480mAh リチウムイオンバッテリー内蔵  
充電方式：USB充電  
使用時間：約35時間（使用環境により異なります）  
サ イ ズ：約147mm×74mm×31mm（突起部除く）  
重 量：約115g

本製品はSwitch本体のファームウェアアップデートなどにより、仕様が変更になる可能性があります。最新情報は弊社ホームページをご覧ください。

※アップデートはバッテリーの残量が充分な状態で行ってください。

## M30 2.4G Wireless GamePad for MD 製品詳細ページ

<https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859028885/>